

CH-42T

Altavoz de 6" de alta sensibilidad para empotrar en techo. El cuerpo y la rejilla están construidas en metal. Fácil conexión mediante conector tipo euroblock de 4 contactos. El transformador permite su inserción en línea de megafonía de 70V y 100V, elegir la potencia entregada y la tensión de línea a la que se conecta.

Su instalación es rápida y gracias a las garras de sujeción permite el uso para techos de chapa o escayola.



Características CH-42T:


- Rendimiento elevado: 92 dB (1W, 1m)
- Gran calidad para reproducción de música y voz.
- Transformador de bajas pérdidas para línea de 70 V y 100V
- Selector de potencia y tensión de línea: 70V / 100V / 8 ohms.
- Alta protección contra el fuego
- Cúpula ignífuga
- Fácil instalación
- Rejilla metálica acústicamente transparente
- Cubierta metálica posterior.

Especificaciones técnicas:


Modelo	LDACH42TS03
POTENCIA NOMINAL	6 W RMS
RESPUESTA EN FRECUENCIA	100Hz- 18 kHz +/- 5dB
SENSIBILIDAD	92 dB +/- 3 dB (1W, 1m)
MATERIAL	Fe (cubierta y rejilla)
COLOR	Blanco, RAL 9016
CONECTOR	Tipo Euroblock
FIJACIÓN	Instalación a presión mediante pinzas metálicas tanto para chapa como para escayola
TRANSFORMADOR (70/100V)	6/3 W @ 100V 3/1,5 W @ 70V
DIMENSIONES (diámetro x profundidad)	200 x 90 mm
DIAMETRO TALADRO DE TECHO	185mm
PESO	1,65 kg

CH-42T

Respuesta en frecuencia:

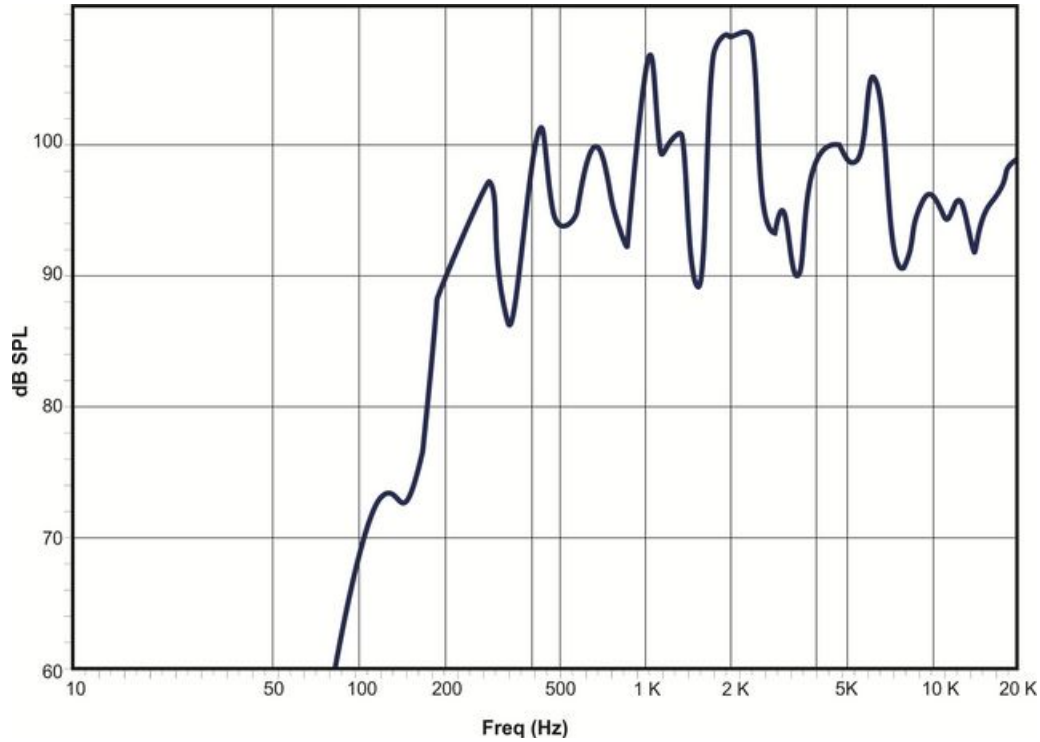


Dispersion. Diagrama polar (1 KHz):

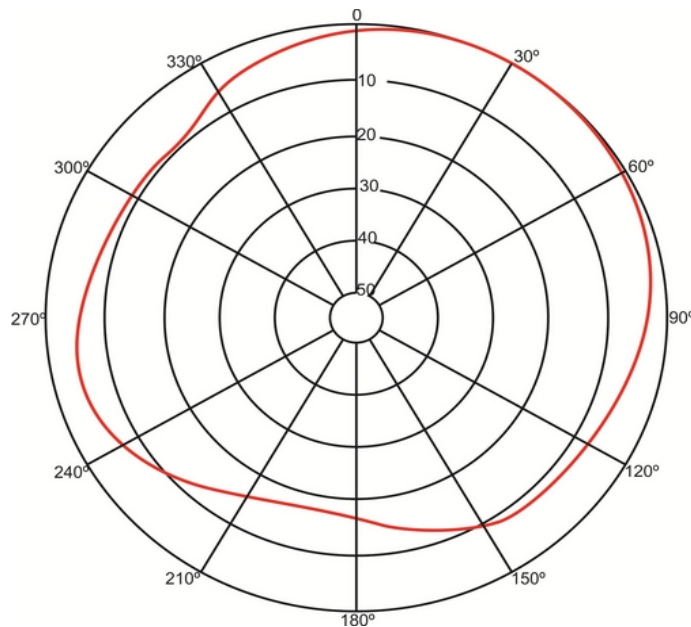

CH-42T

Impedancia (3W):

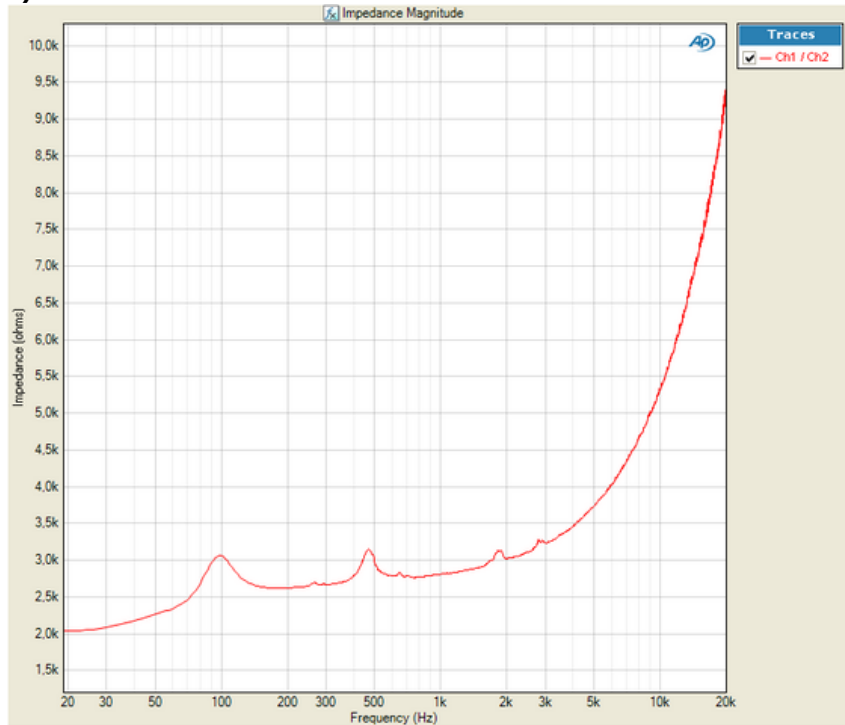

Impedancia (6W):

