

Dante 16


Dante-16 es un convertor de audio sobre IP para la integración de fuentes Dante® en sistemas de megafonía y evacuación por voz que utilizan AES67.

El dispositivo recibe hasta 16 canales de audio digital mediante Dante® y los convierte a AES67 para su incorporación al sistema de audio. La conversión se realiza íntegramente en el dominio digital, sin utilizar conexiones de audio analógico intermedias.

Dante-16 dispone de dos puertos Ethernet independientes: uno para la red de audio y otro para la configuración y el control del dispositivo a través de la red local del sistema. Esta separación simplifica la integración y evita utilizar la red de audio para las operaciones de administración.



Vista trasera:

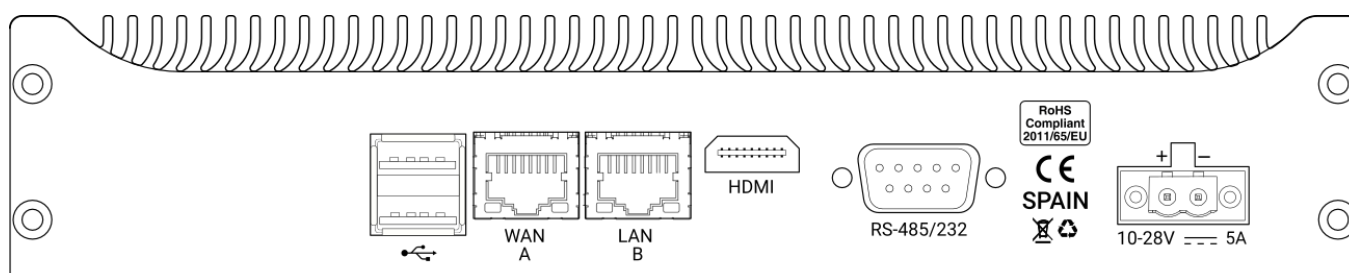

Dante 16

Especificaciones técnicas:

MODELO	Dante 16
Referencia	LDADANTE16S01
Fuente de alimentación	100 – 240V ~ Adaptador a 12Vdc/5A incluido
Entrada de alimentación	10 – 28 Vdc / 5A
Consumo de energía	5W Típico. Máximo 10W
Respuesta en frecuencia	20Hz-20kHz +/- 0.1dB
Relación de señal a ruido	SNR > 89dB TYP
Distorsión	<0.04% TYP -10dB
Ethernet	2 x puertos Ethernet 1Gbit. IEEE 1588
HDMI	1 x puerto HDMI
USB	6 x entradas USB 3.0 en modo Host
Entrada / Salida de Audio	1 x Entrada / Salida de audio Jack 3.5mm (tipo CTIA)
RS - 485	1 x RS – 485* (*Si se solicita se puede intercambiar por 232)
Indicadores	1 x lectura de SSD
Botones	1 x Encendido
Dimensiones (W X H X D)	220 x 43 x 126 mm / 8.66" x 1.69" x 4.96"
Condiciones de operación	-20°C a +60°C / -4 °F a 140 °F 10% a 85% Humedad relativa (sin condensación)
Acabado	Material Al – Color negro RAL 9005
Peso	1.072 kg / 2.36 lb