

PS-30T

El PS-30T es una bocina diseñada para líneas de 70V y 100V preparada para su instalación en grandes superficies debido a su gran sensibilidad y directividad. Está construido en ABS con protección UV y acero inoxidable recubierto de resina epoxi. El selector de potencias que incorpora permite seleccionar la potencia en un rango de 30/15/7.5/3.75W @70V/100V o para baja impedancia (8Ohms).

Las características del sistema permiten cubrir las necesidades auditivas de espacios de tamaño mediano tales como estaciones de tren, estadios deportivos, parkings o piscinas ya sean cubiertas o al aire libre.



Características del altavoz PS-30T:

- Bocina sonora fabricada en ABS y con protección ultravioleta.
- Selector de potencia (líneas de 70/100V)
- Soporte en U de acero inoxidable
- Brazaletes con forma de U hecho de acero inoxidable.
- Alta sensibilidad
- Índice de protección: IP-66

Especificaciones Técnicas:

Model	LDAPS30TS01
POTENCIA NOMINAL	30 W RMS
RESPUESTA EN FRECUENCIA	250-8.000 Hz +/-5dB
SENSIBILIDAD	113 dB (1 W, 1 m)
DISPERSION (1.000 Hz)	130° H x 70° V
COLOR	RAL9003
TRANSFORMADOR @ 70V/100V	30 / 15 / 7.5 / 3.75 W
SOPORTE	Soporte en U orientable
MATERIAL	ABS con UV protección
DIMENSIONES (ancho x alto x fondo)	285 x 205 x 280 mm
PESO	1.85 kg

PS-30T

Diagrama Polar Vertical:

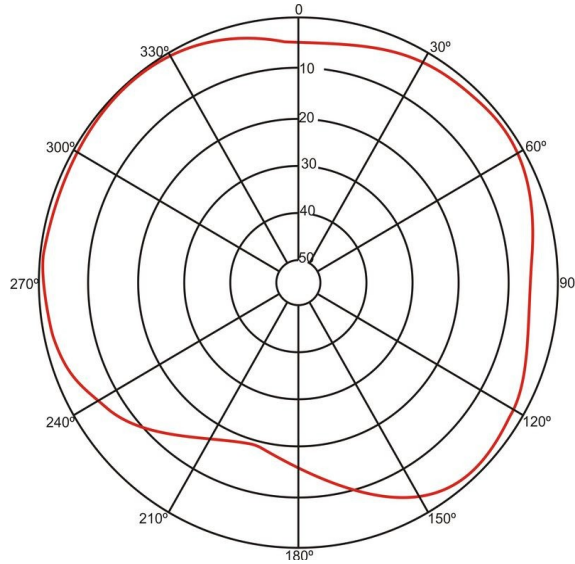


Diagrama Polar Horizontal:

