

Manual de usuario

SELECTOR DE LÍNEA ROTATIVO



Modelo: **LDA SE-6 S01**

- 1. Introducción**
- 2. Especificaciones técnicas**
- 3. Conexionado**

ADVERTENCIA:

El equipo no debe ser expuesto a goteos o proyecciones de agua. No deberán situarse objetos llenos de líquidos, como vasos, junto/encima del equipo.

1. Introducción:

El conmutador de líneas LDA SE- permite seleccionar hasta seis líneas de megafonía.


Posee una línea de emergencia, la cual será conectada por la línea 1.

Incorpora una entrada para fuente de 24V y salida de línea (L/S).

2. Especificaciones técnicas:

Modelo	LDASES01
Nº de líneas de selección	6
Entrada de prioridad	1
Peso	0,12 Kg

3. Conexionado:

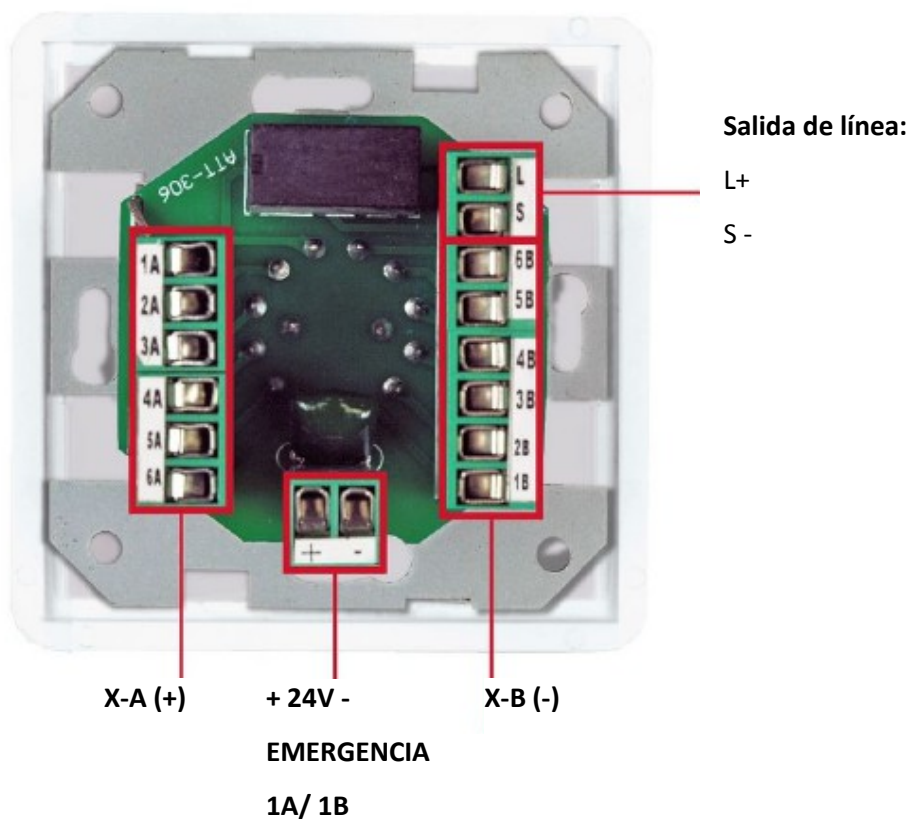

Conexiones:

X-A (+)	IN + : Terminales positivos para entrada de línea
X-B (-)	IN - : Terminales negativos para entrada de línea
SALIDA + (L)	OUT +: Terminal positivo para salida de línea
SALIDA - (S)	OUT -: Terminal negativo para salida de línea
24 V -	Entrada referencia 0 V
24 V +	Entrada maniobra 24 VDC. 9 mA.
EMERGENCIA	Línea 1 (1A / 1B)

