

DS-60T

The LDA surface speaker DS-60T is a 5" full range.

Excellent performance and frequency response for voice playback.

Stylish and robust design thanks to its metallic finished




Features DS-60T:

- High performance: 92db (1W, 1m)
- Excellent quality of voice transmission.
- Low loss transformer for 70/100V lines
- Easy installation
- Metallic grille acoustically transparent


Technical Specifications:

Model	DS-60T
Power	6W RMS
Speaker size	5"
Frequency response	120Hz—15 kHz -10dB
Sensitivity	92 dB (1 W, 1 m)
Dispersion	120° horizontal / vertical
Colour	White. RAL 9016 (other colours on demand)
Transformer 100V/70V	6/3/1,5/0,75W @ 100V ; 3W/1,5/0,75/0,375W @ 70V
Connector	Ceramic Terminal
Bracket	Surface with screw
Dimensions (width x height x depth)	169 x 169 x 62,5mm
Weight	1,5Kg.

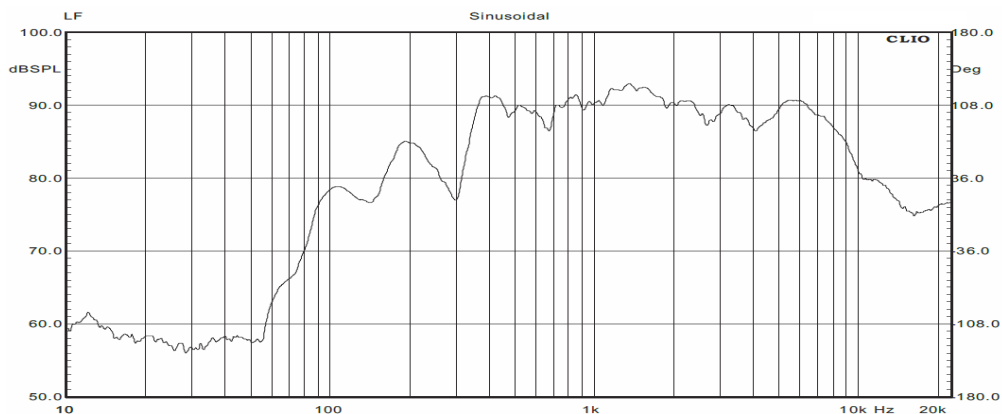


DS-60T


Diagram:

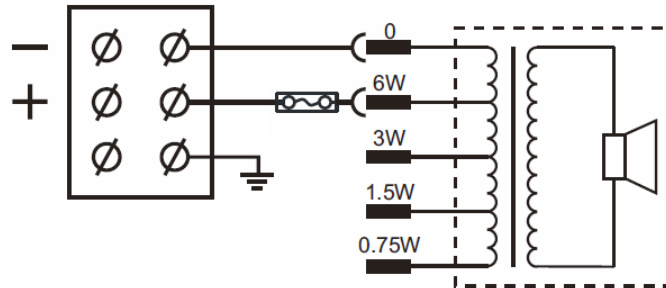

Mechanical Views:

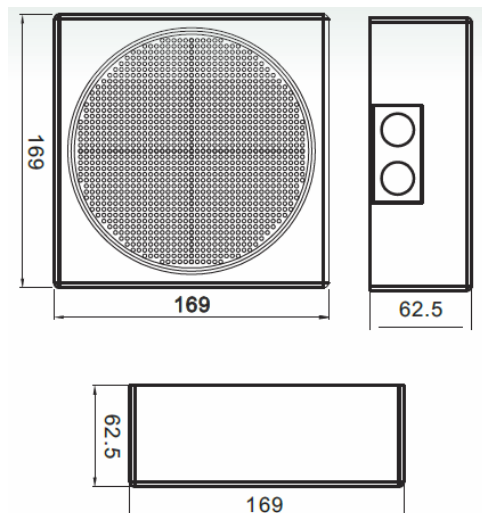

Installation:

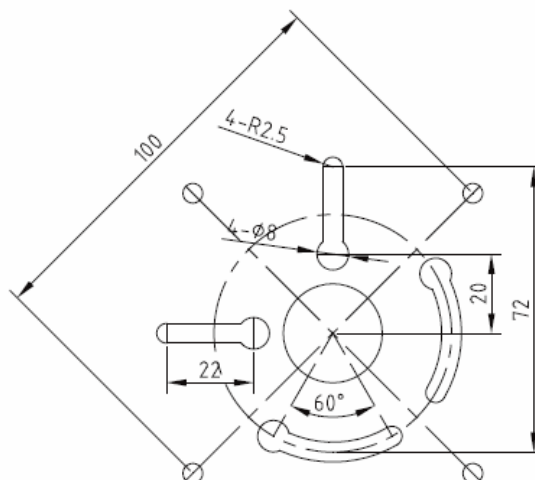

DS-60T

El DS-60T de LDA es un altavoz de superficie 5" full-range.

Excelente rendimiento y respuesta en frecuencia, para reproducción de voz.

Elegante a la vez que robusto gracias a su acabado totalmente metálico.




Características DS-60T:

- Alto rendimiento: 92 dB (1W, 1m)
- Gran calidad para reproducción de voz
- Transformador de bajas pérdidas para líneas de 70/100 V
- Fácil instalación
- Rejilla metálica acústicamente transparente


Especificaciones Técnicas:

Modelo	DS-60T
Potencia nominal	6W RMS
Tamaño del Altavoz	5"
Respuesta en frecuencia	120Hz—15 kHz -10dB
Sensibilidad	92 dB (1 W, 1 m)
Dispersión	120° horizontal / vertical
Colores estándar	Blanco RAL 9016 (otros colores bajo demanda)
Transformador 100v / 70V	6/3/1,5/0,75W @ 100V ; 3W/1,5/0,75/0,375W @ 70V
Conector	Terminal Cerámico
Fijación	Superficie mediante tornillos
Dimensiones (ancho x alto x fondo)	169 x 169 x 62,5mm
Peso	1,5Kg.

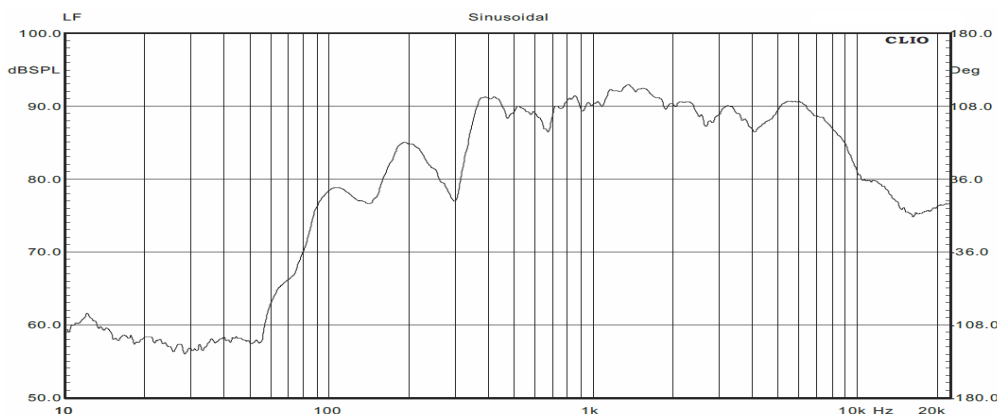


DS-60T

Diagram:

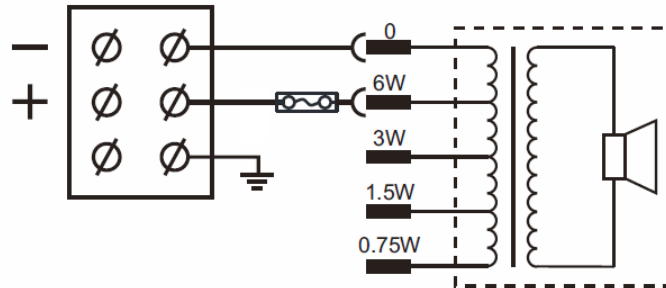

Mechanical Views:

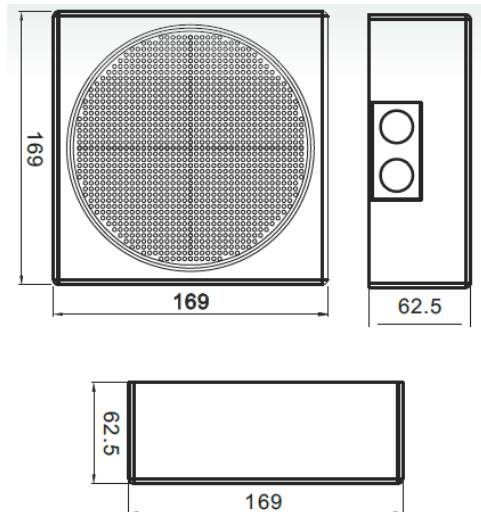

Installation:

