

CI-225TN

Ref: LDACI225TNS01

El LDA CI-225TN es una columna acústica de 20W certificada EN 54-24. Ofrece una amplia respuesta en frecuencia, baja distorsión y una alta presión sonora adecuada para emitir mensajes de evacuación de forma inteligible así como música.

Es válida tanto para interior como para exterior gracias a su protección IP 66, sirviendo para todo tipo de entornos.

EN 54-24



Características del altavoz CI-225TN:

- Certificación EN 54-24
- Inteligibilidad de voz y excelente reproducción de música
- Fabricado en aluminio resistente
- Incluye soporte de sujeción con ajuste de ángulo
- Transformador de 70V / 100 V
- Se adapta a ambientes extremos
- Protección IP66



Especificaciones técnicas:

| Modelo | CI-225TN |
|--------------------------------|---|
| Referencia | LDACI225TNS01 |
| Potencia máxima | 30 W |
| Potencia nominal | 20 W |
| Transformador | 20 / 10 / 5 / 2,5W @ 100V, 10 / 5 / 2,5 / 1,25W @ 70V |
| SPL a 20W/1W (100Hz-10kHz, 1m) | 103 dB (20W/1m) / 92 dB (1W/1m) |
| Respuesta en frecuencia | 300 Hz ~15 kHz (-10 dB) |
| Conexión | Cable resistente al fuego |
| Dimensiones | 165 x 150 x 344 mm (WxHxD) |
| Peso | 3,75 kg |
| Color | Blanco (RAL9003) |
| Grado de protección IP | IP66 (tipo B según EN54-24) |
| Tamaño driver | 4" x 2 |
| Material | Aluminio |

CI-225TN

Ref: LDACI225TNS01

Respuesta en frecuencia y diagrama polar:

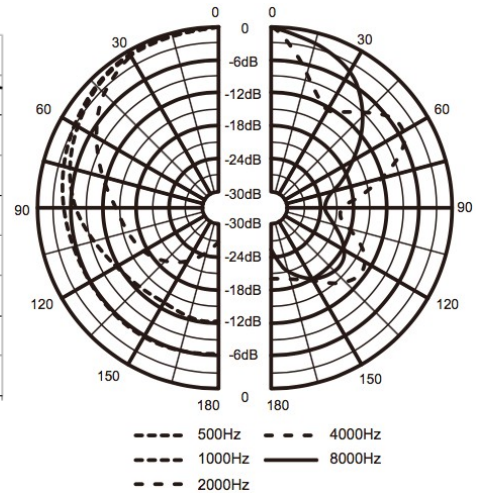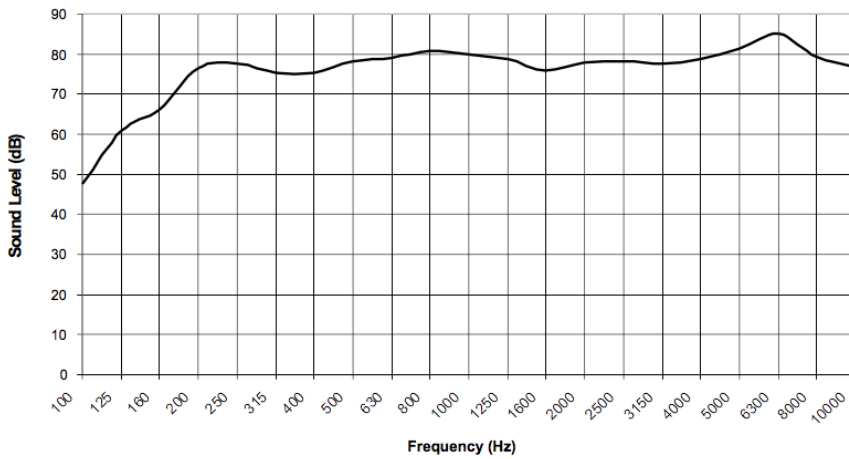

Detalles mecánicos:

